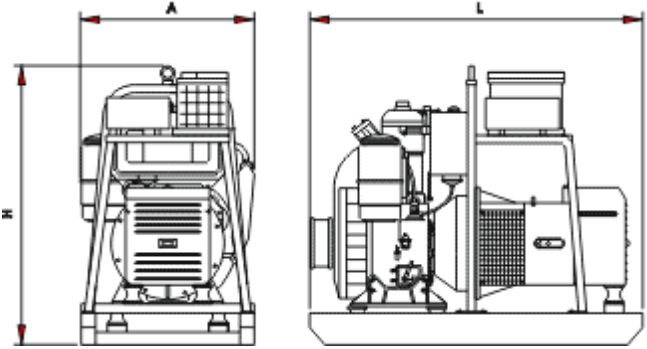


МОДЕЛЬ	L 20 Mf auto		
Основная мощность	17,9 кВА/14, 4 кВт		
• Двигатель	LOMBARDINI		
Модель	9 LD 625-2		
Количество цилиндров	2		
Рабочий объем л	1,248		
Охлаждение	Воздушное		
Обороты	3000 об/мин		
Предпусковой подогреватель	x		
Ёмкость топливного бака	10 л		
Расход топлива	Нагруженность	л/ч	Время автономии ч
	25%	2,0	5,00
	50%	3,2	3,13
	75%	4,2	2,38
	100%	5,7	1,75
• Система смазки			
Ёмкость системы смазки	3,5 л		
Расход масла на угар	1,2% от расхода топлива		
• Система воздухообеспечения			
Турбонаддув	x		
Расход воздуха на сгорание	1,87 м ³ /мин		
• Система электроснабжения			
1 Батарея	12В 60АЧ		
• Генератор	MECC ALTE SPA		
Модель	KS140LM2AL		
Регулятор напряжения	компаундный		
Напряжение	380/230В		
Мощность	16.4 кВА		
• Габариты			
Длина × Ширина × Высота	 1220 мм × 540 мм × 1100 мм		
Масса	258 кг		

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ	
Управляющий контроллер Deep Sea 4420	
• Возможности	
Автоматический запуск/останов	
Ручной запуск/останов	
Автоматическое подключение/отключение нагрузки	
Измерение параметров ДГУ и сети	
Конфигурирование входных и выходных сигналов	
Экстренный останов по неисправности	
Программирование параметров с помощью ПО	
• Измерения	
Напряжение и частота сети	Наработка двигателя (моточасы)
Напряжение и частота электростанции	Температура двигателя
Напряжение стартерной батареи	Давление масла в двигателе
Скорость двигателя	
• Светодиодные индикаторы	
Основная сеть исправна	Состояние контакторов генератора/сети
Генератор готов к приему нагрузки	
• Аварийные сообщения и остановки	
Неудачный старт	Низкое/высокое напряжение стартерной батареи
Неудачный останов	Неисправность зарядного генератора
Низкое давление масла	Разрыв цепи датчика скорости двигателя
Низкий уровень топлива	Отказ датчика скорости двигателя
Высокая температура охлаждающей жидкости	Аварийный сигнал от дополнительного датчика
Низкая/Высокая скорость двигателя	Неисправность контактора генератора
Высокая/Низкая частота тока	Нажатие кнопки аварийного останова
Высокое/Низкое напряжение генератора	Пропадание/Восстановление основной сети
• Мониторинг	
ЖК-дисплей	П/О настройки параметров
Порт USB	
ЗАЩИТА	
Кнопка экстренного останова	Автомат защиты 2P 80A (опция)
ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА	
Контакторы	4P 80A
Габариты, ШхГхВ	300мм x 210мм x 400мм
Масса	16 кг
Степень защиты	IP 32

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.