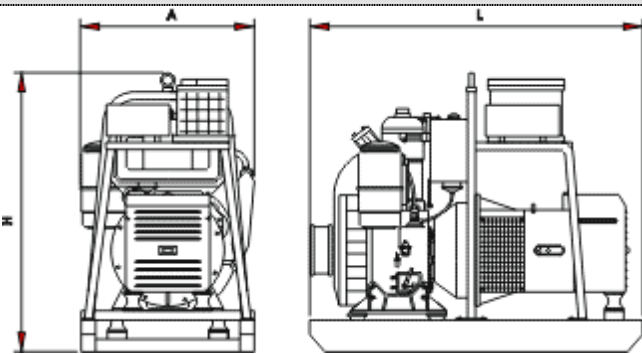


МОДЕЛЬ	L 20 Tf auto		
Основная мощность	17,9 кВА/14,4 кВт		
• Двигатель	LOMBARDINI		
Модель	9 LD 625-2		
Количество цилиндров	2		
Рабочий объем л	1,248		
Охлаждение	Воздушное		
Обороты	3000 об/мин		
Предпусковой подогреватель	x		
Ёмкость топливного бака	10 л		
Расход топлива	Нагруженность	л/ч	Время автономии ч
	50%	3,2	3,1
	75%	4,2	2,4
	100%	5,7	1,7
• Система смазки			
Ёмкость системы смазки	3,5 л		
Расход масла на угар	1,2% от расхода топлива		
• Система воздухообеспечения			
Турбонаддув	x		
Расход воздуха на сгорание	1,87 м ³ /мин		
• Система электроснабжения			
1 Батарея	12В 60АЧ		
• Генератор	MECC ALTE SPA		
Модель	ECP3-2L/2		
Регулятор напряжения	Электронный		
Напряжение	400/230В		
Мощность	18,8 кВА		
• Габариты			
Длина × Ширина × Высота	 1220 мм × 540 мм × 1100 мм		
Масса	247 кг		

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ	
Управляющий контроллер Deep Sea 4420	
• Возможности Автоматический запуск/останов Ручной запуск/останов Автоматическое подключение/отключение нагрузки Измерение параметров ДГУ и сети Конфигурирование входных и выходных сигналов Экстренный останов по неисправности Программирование параметров с помощью ПО	
	
• Измерения Напряжение и частота сети Напряжение и частота электростанции Напряжение стартерной батареи Скорость двигателя	
• Светодиодные индикаторы Основная сеть исправна Генератор готов к приему нагрузки	
• Аварийные сообщения и остановки Неудачный старт Неудачный останов Низкое давление масла Низкий уровень топлива Высокая температура охлаждающей жидкости Низкая/Высокая скорость двигателя Высокая/Низкая частота тока Высокое/Низкое напряжение генератора	
• Мониторинг ЖК-дисплей Порт USB	
ЗАЩИТА	
Кнопка экстренного останова Реле защиты от токов утечки на землю (опция)	
ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА	
Контакты Габариты, ШхГхВ Масса Степень защиты	
Наработка двигателя (моточасы) Температура двигателя Давление масла в двигателе Состояние контакторов генератора/сети Низкое/высокое напряжение стартерной батареи Неисправность зарядного генератора Разрыв цепи датчика скорости двигателя Отказ датчика скорости двигателя Аварийный сигнал от дополнительного датчика Неисправность контактора генератора Нажатие кнопки аварийного останова Пропадание/Восстановление основной сети П/О настройки параметров Автоматический выключатель 4P 25A 4P 25A 300мм x 210мм x 400мм 9,5 кг IP 32	