



ENERGO

дизельные электрогенераторные установки
производства фирмы «GENELEC» (Франция)

Модель: ED100/400IV S

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Звукоизолированный

Powered by FPT_IVECO



D10



С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ



ТРЕХФАЗНЫЙ



50 Гц



STG.2 (ГИБКАЯ СИСТЕМА)



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Параметры генератора



Сервис/обслуживание		PRP	STANDBY
Мощность	kVA	100	107
Мощность	kW	79	86
Номинальное число оборотов	r.p.m.	1.500	
Эталонное напряжение	V	400	
Доступное напряжение	V	400/230 - 230/132 - 230 V	
Коэффициент мощности	Cos Phi	0,8	

Компания с сертификатом качества ISO 9001

Генераторные установки соответствуют требованиям ЕС, включая следующие директивы:

- EN ISO 13857:2008 Безопасность машин.
- 2006/95/ЕС Низкий вольтаж.
- 89/336/ЕЕС Электромагнитная совместимость.
- 2000/14/ЕС Звуковой уровень мощности. Эмиссия шума наружного оборудования. (Издание 2005/88/ЕС)
- 97/68/ЕС Эмиссия газообразных и твердых загрязнителей. (Издание 2002/88/ЕС и 2004/26/ЕС)

Ссылки на окружающие условия работы: 1000 мбар, 25°C, относительная влажность 30%. Мощность согласно нормативам Международной Организации по Стандартизации - ISO 3046.

P.R.P. Основная мощность - ISO 8528: основная мощность - максимальная мощность, доступная при непрерывной работе на переменной нагрузке, может действовать при неограниченном количестве часов ежегодно, в периоды между установленными интервалами обслуживания. Допустимая средняя выходная мощность в 24 часовой период времени не должна превышать 80 % основной мощности. 10% перегрузка доступна только для целей управления.

Резервная Мощность (ISO 3046 Fuel Stop power): мощность, доступная для использования при переменных нагрузках за ограниченное время в течении года (500 часов), в пределах следующих ограничений максимального рабочего времени: 100% нагрузка 25 часов в год - 90% нагрузка 200 часов в год. Перегрузка не допускается. Применяется в случае отказа основных сетей в областях с надежными электрическими сетями.



ENERGO

дизельные электрогенераторные установки
производства фирмы «GENELEC» (Франция)

Модель: **ED100/400IV S**

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Звукоизолированный

Powered by FPT_IVECO

Технические характеристики двигателя 1.500 r.p.m.

ДВИГАТЕЛЬ		PRP	STANDBY
Номинальная мощность	Kw	87	96
Производитель		FPT_IVECO	
Модель		NEF45 TM 2A	
Тип двигателя		Дизельный, четырехтактный	
Тип впрыска		Прямой	
Вид наддува		С турбонаддувом и последующим охлаждением	
Расположение цилиндров		4 - L	
Диаметр цилиндра и ход поршня	mm	104x132	
Рабочий объем	L	4,5	
Охлаждающий контур		Жидкость (вода +50% Paraflu11)	
Характеристики смазочного масла		ACEA E3 - E5	
Коэффициент сжатия		17,5 : 1	
Расход топлива в резервном режиме	l/h	24,4	
Расход топлива при нагрузке 100% в основном режиме	l/h	22	
Расход топлива при нагрузке 80% в основном режиме	l/h	16,2	
Расход топлива при нагрузке 50% в основном режиме	l/h	11	
Расход смазочного масла при полной нагрузке		0,5 % потребления топлива	
Total oil capacity including tubes, filters	L	12,8	
Общий объем антифриза	L	18,5	
Регулятор оборотов	Вид	Механический	
Воздушный фильтр	Вид	Сухой	
Внутренний диаметр выхлопной трубы	mm	70,3	



ENERGO

дизельные электрогенераторные установки
производства фирмы «GENELEC» (Франция)

Модель: **ED100/400IV S**

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Звукоизолированный

Powered by FPT_IVECO

Генератор

Генератор		
Полюса	Номер	4
Винтовые соединения (стандартные)		Подключение-звезда
Установка на раме		S-3 11"1/2
Изоляция	Класс	Класс H
Уровень технической защиты (согласно IEC-34-5)		IP23
Система возбуждения		Самовозбуждающийся, бесщеточный
Регулятор напряжения		Автоматический регулятор напряжения (Электронный)
Подшипник		Передача с одним валом
Соединительная муфта		Гибкий диск
Вид покрытия		Стандартный (вакуумная пропитка)



ENERGO

дизельные электрогенераторные установки
производства фирмы «GENELEC» (Франция)

Модель: **ED100/400IV S**

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Звукоизолированный

Powered by FPT_IVECO

Прикладные данные

Выхлопная Система

Максимальная температура выхлопов при нагрузке 100% в резервном режиме	°C	535
Поток выхлопных газов при нагрузке 100% в резервном режиме	Kg/s	0,148
Максимально допустимое противодавление	kPa	5
Размер выхлопного фланца (внешний диаметр)	mm	90
Тепло, вытягиваемое через выхлопную трубу	KCal/Kwh	731,6

Система Воздухозабора

Течение в воздухозаборнике при нагрузке 100% в резервном режиме	m3/h	617
Поток охлаждающего воздуха при нагрузке 100% в резервном режиме	m3/s	2,25
Воздушный поток вентилятора генератора переменного тока	m3/s	0,514

Система Пуска

Стартерный мотор	Kw	3
Стартерный мотор	CV	4,08
Рекомендованная ёмкость аккумуляторной батареи	Ah	100
Вспомогательное напряжение	Vcc	12

Топливная Система

Технические характеристики дизельного топлива		Дизельное топливо
Топливный бак	L	288
Другая ёмкость топливного бака	L	450, 850



ENERGO

дизельные электрогенераторные установки
производства фирмы «GENELEC» (Франция)


Модель: **ED100/400IV S**

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Звукоизолированный

Powered by FPT_IVECO

Габариты

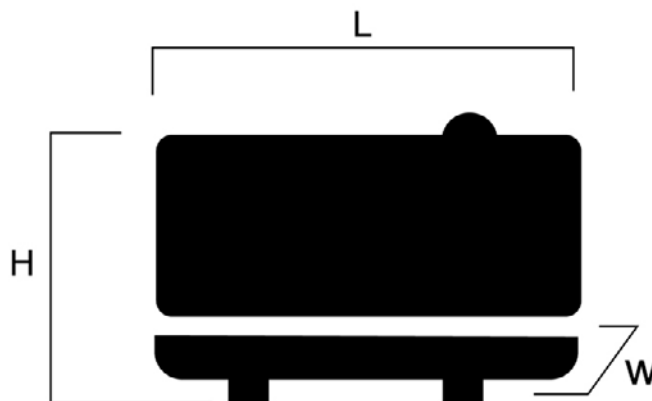

D10	Вес и габариты		
(L)	Длина	mm	2.750
(H)	Высота	mm	1.760
(W)	Ширина	mm	1.100
	Объем отгруженной продукции для морской перевозки (стандартная поставка)	m3	5,32
(*)	Вес в заправленном состоянии	Kg	1.690
	Ёмкость топливного бака	L.	288
	Автономная работа	Часы	18
	Уровень шума	db(A)@7m	66

(*) (со стандартными устройствами)

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ