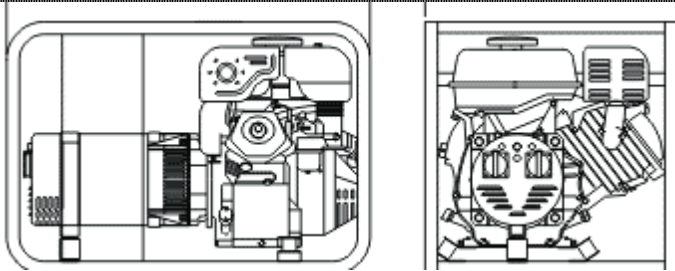


МОДЕЛЬ	L 6 key MF		
Основная мощность	5,6 кВА/4,5 кВт		
Резервная мощность	-		
• Двигатель	LOMBARDINI		
Модель	15 LD 400		
Количество цилиндров	1		
Рабочий объем л	0,401		
Охлаждение	Воздушное		
Обороты	3000 об/мин		
Предпусковой подогреватель	x		
Ёмкость топливного бака	5 л		
Расход топлива	Нагруженность	л/ч	Время автономии ч
	75%	1,05	4,8
	100%	1,4	3,6
• Система смазки			
Ёмкость системы смазки	2 л		
Расход масла на угар	0,11% от расхода топлива		
• Система воздухообеспечения			
Турбонаддув	x		
Расход воздуха на сгорание	0,4 м³/мин		
• Система электроснабжения			
1 Батарея	12B 46AЧ		
• Генератор	MECC ALTE SPA		
Модель	S16F-180/A		
Регулятор напряжения	компаундный		
Напряжение	230В		
Мощность	5,16 KVA		
• Габариты			
Длина × Ширина × Высота	 800 мм × 520 мм × 580 мм		
Масса	83,2 кг		
• Контрольная панель			
Вольтметр	Счётчик моточасов		
• Защита	С.В. 2P 25A		

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.