


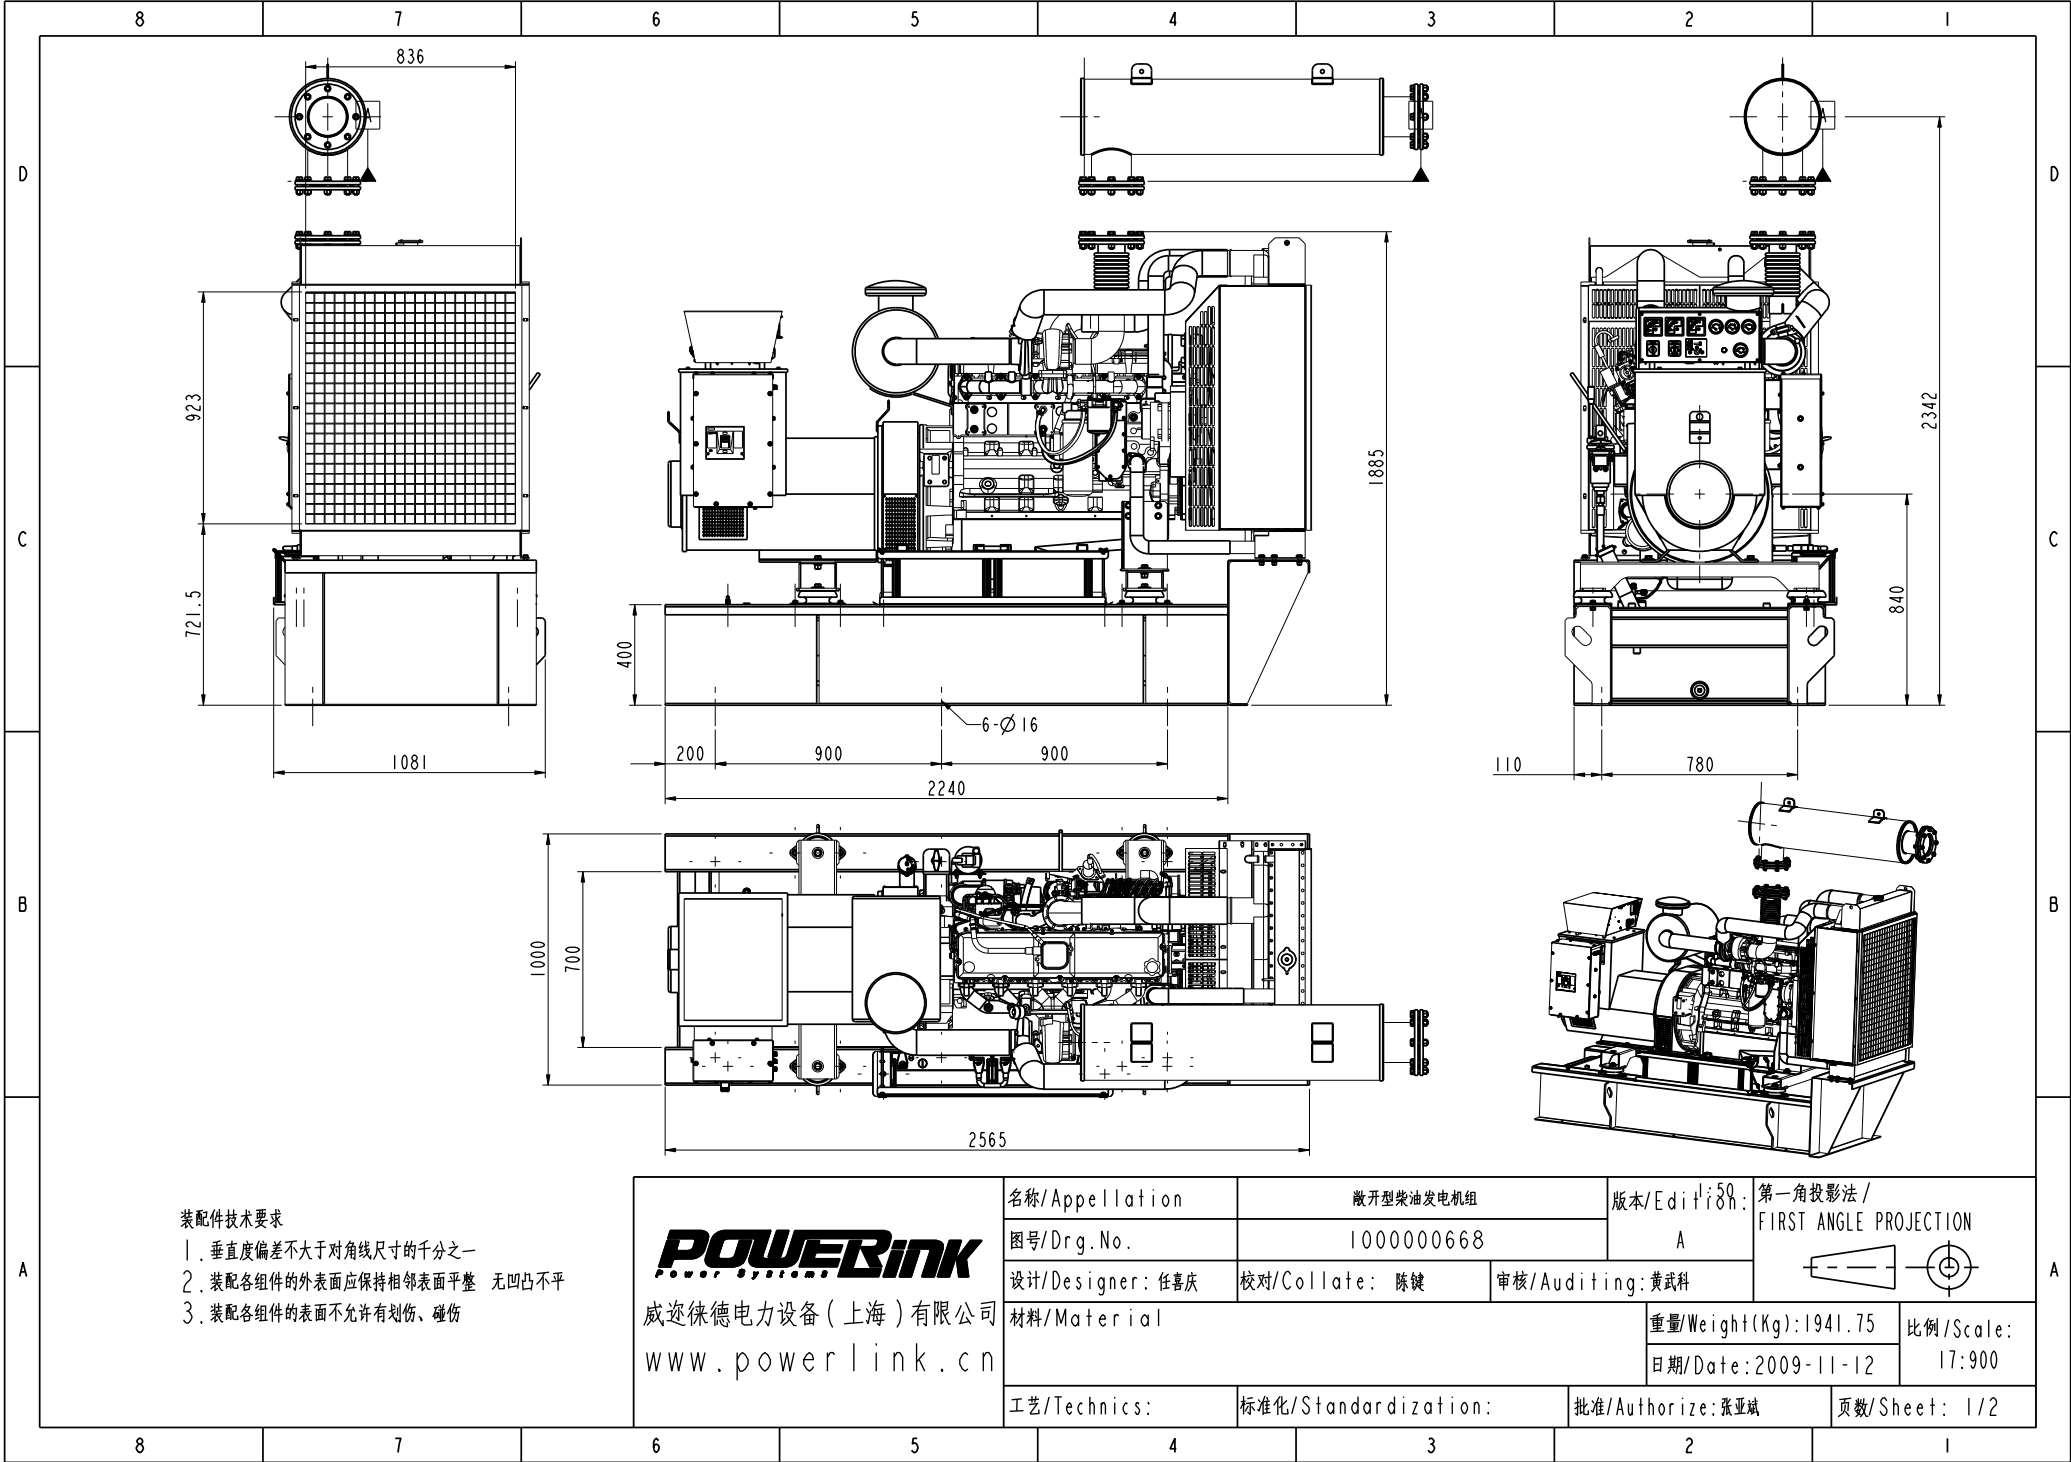


装配件技术要求

1. 垂直度偏差不得大于对角线尺寸的千分之一
2. 装配各组件的外表面应保持相邻表面平整 无凹凸不平
3. 装配各组件的表面不允许有划伤、碰伤

POWERLINK

威迩徕德电力设备(上海)有限公司
www.powerlink.cn

名称/Appellation	敞开型柴油发电机组		版本/Edi:58	第一角投影法 / FIRST ANGLE PROJECTION 
图号/Drg.No.	1000000668		A	
设计/Designer: 任喜庆	校对/Collate: 陈键	审核/Auditing: 黄武科		
材料/Material				
			重量/Weight(Kg): 1941.75	比例/Scale: 17:900
			日期/Date: 2009-11-12	
工艺/Technics:	标准化/Standardization:	批准/Authorize: 张亚斌		页数/Sheet: 1/2